
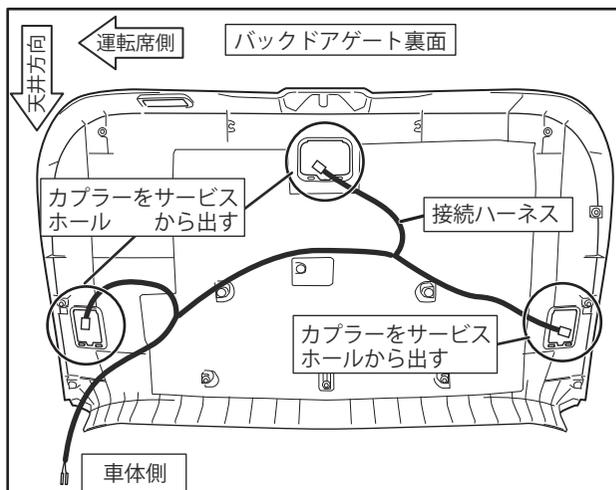
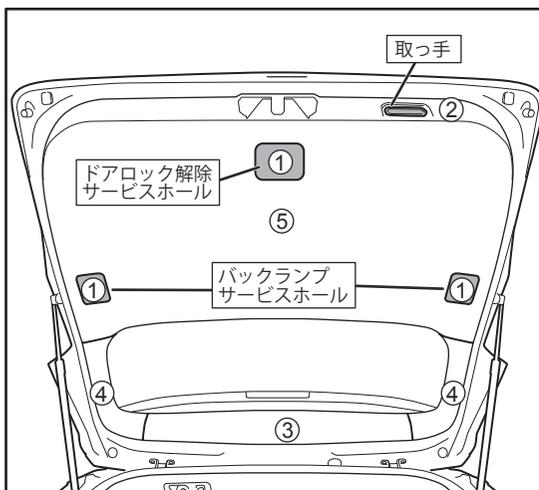


- 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
- 本製品の取り付けは車体の内装を剥がす必要があります。お客様での取り付けが困難な場合は自動車用品店、ディーラー等にご依頼をお願い致します。
- 取付け作業を行うときは、必ずエンジンを停止させ、バッテリーマイナス端子を外してください。

適合車種




アルファード/ヴェルファイア用
(AYH30W AGH30/35W GGH30/35W)

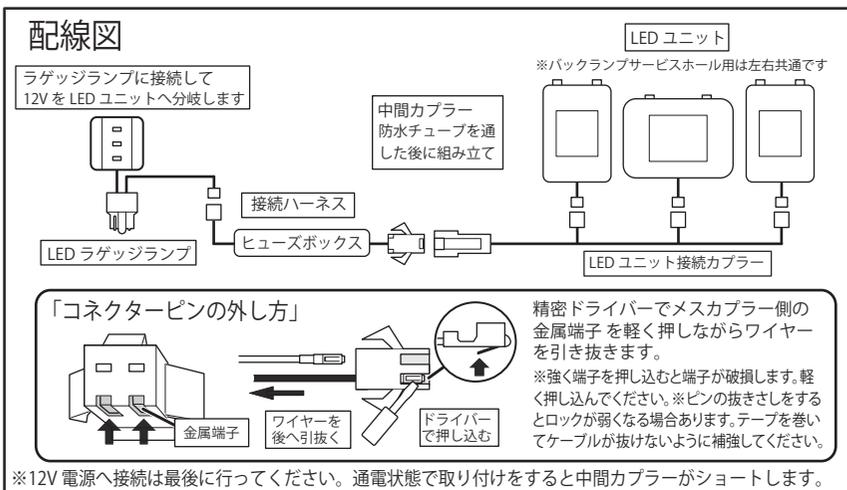

上記図のように配線をしてください。誤って中間カプラーの接続ピンを取り付けた場合は「コネクターピンの外し方」を参照してピンを抜いてください。

バックドアの内張りを取り外します。図の番号順に内張り剥がしを使用して取り外します。

取り外したバックドアゲートに接続ハーネスを配線をしてください。余った配線は束ねて固定してください。

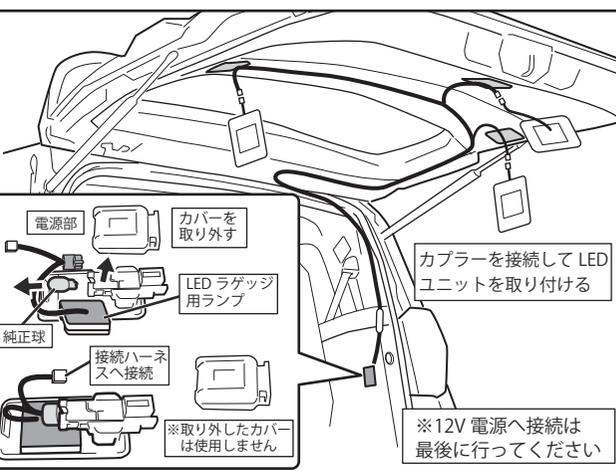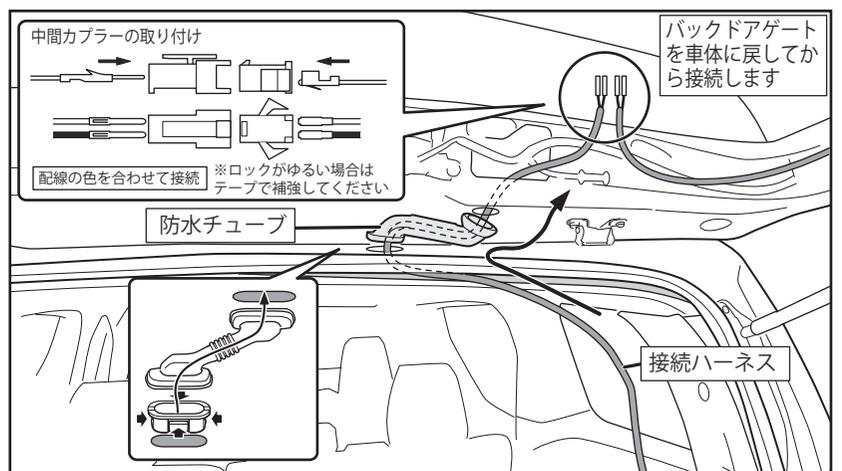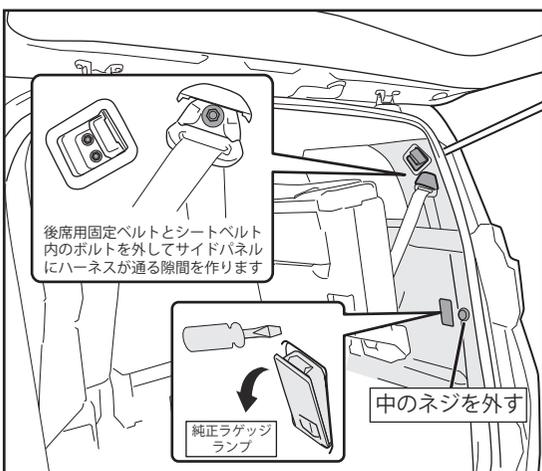

後席ラゲッジランプを車体から取り外し、電源カプラーを外します。サイドパネルを固定ボルトを外します。

図の矢印のように車体側から防水チューブを通し、バックドア側に配線を引き込みます。バックドアゲートを車体に戻して中間カプラーを取り付けます。※先に中間カプラーを取り付けると防水チューブを通りません。

図のように配線を内張り内に通します。LEDラゲッジ用ランプを取り付け、カプラーをハーネスに接続をします。