
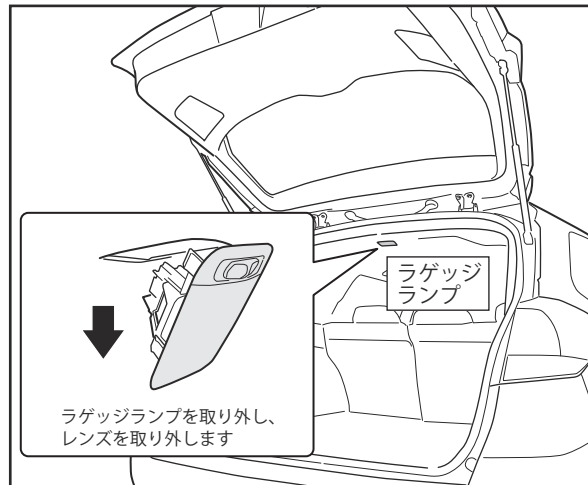
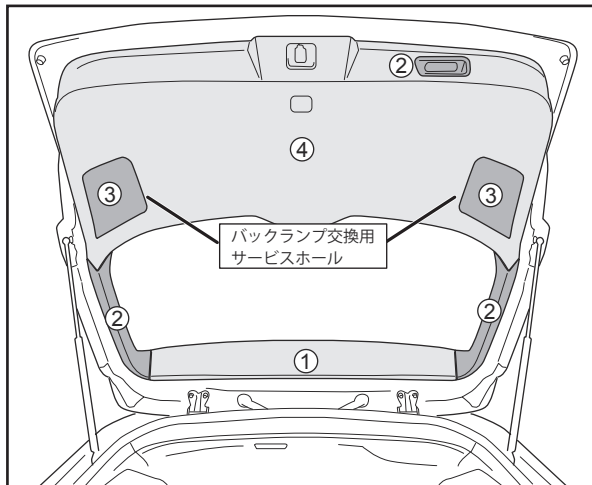


- 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
- 本製品の取り付けは車体の内装を剥がす必要があります。お客様での取り付けが困難な場合は自動車用品店、カーディーラー等にご依頼をお願い致します。
- 取付け作業は、必ずエンジンを停止させ、バッテリーマイナス端子を外して作業してください。




適合車種
レガシィ ツーリングワゴン用(BR)

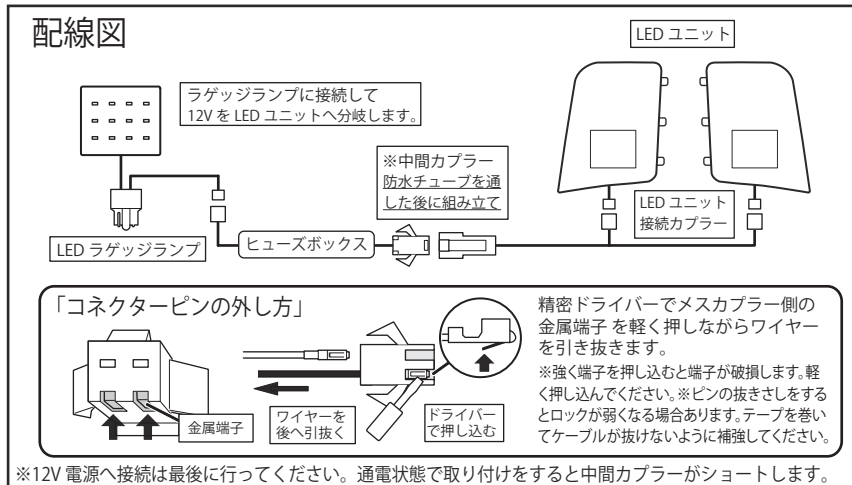

上記図のように配線をしてください。誤って中間カブラーの接続ピンを取り付けた場合は「コネクターピンの外し方」を参照してピンを抜いてください。

バックドアにあるバックランプ交換用サービスホールカバーを取り外し、図の番号順にバックドアの内張りを取り外します。

ラゲッジランプを車体から取り外します。

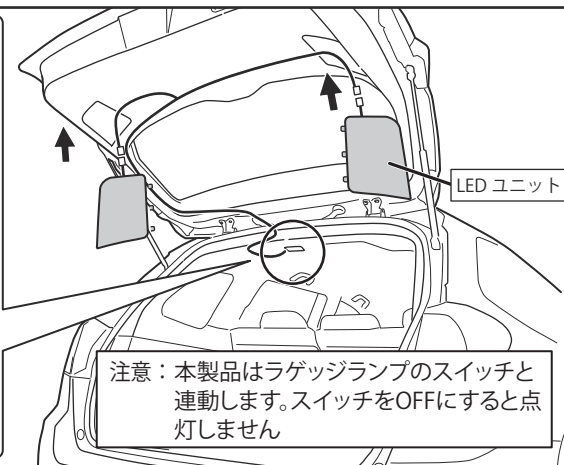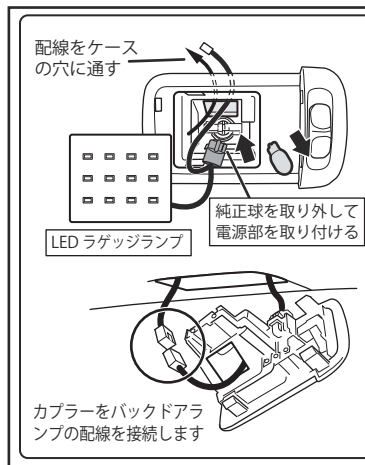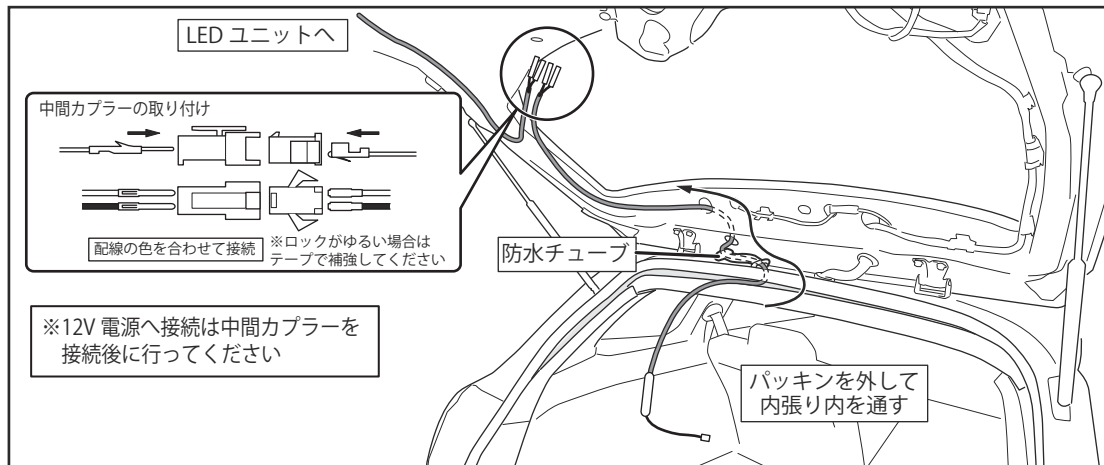

ゲートの防水パッキンをはずし矢印のように配線を防水チューブ内を通します。バックドアに配線を引き込み中間カブラーを取り付けます。※先に中間カブラーを取り付けると防水チューブを通りません。

図のように配線を内張り内を通し、取り外した内装を元に戻します。LEDユニットを取り付け、LEDラゲッジランプのカブラーを配線に接続します。