
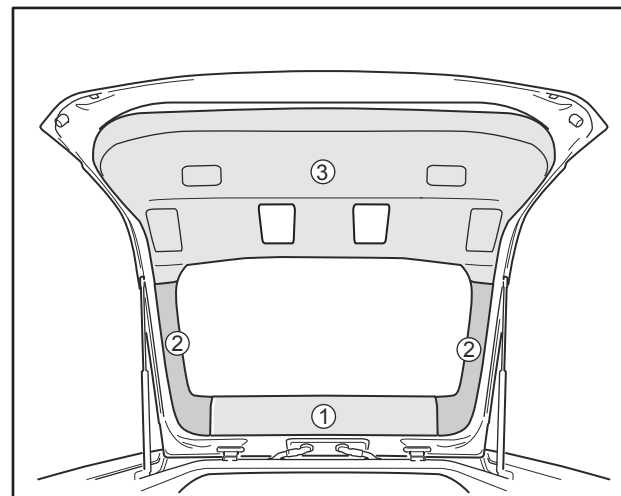
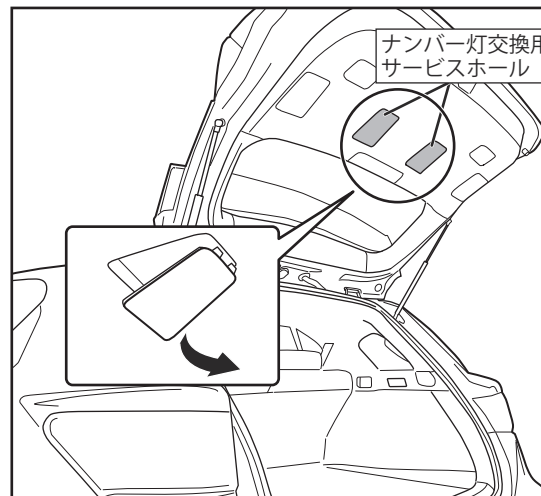


- 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
- 本製品の取り付けは車体の内装を剥がす必要があります。お客様での取り付けが困難な場合は自動車用品店、カーディーラー等にご依頼をお願い致します。
- 取付け作業は、必ずエンジンを停止させ、バッテリーマイナス端子を外して作業してください。

適合車種




Lexus CT200h (ZWA10)

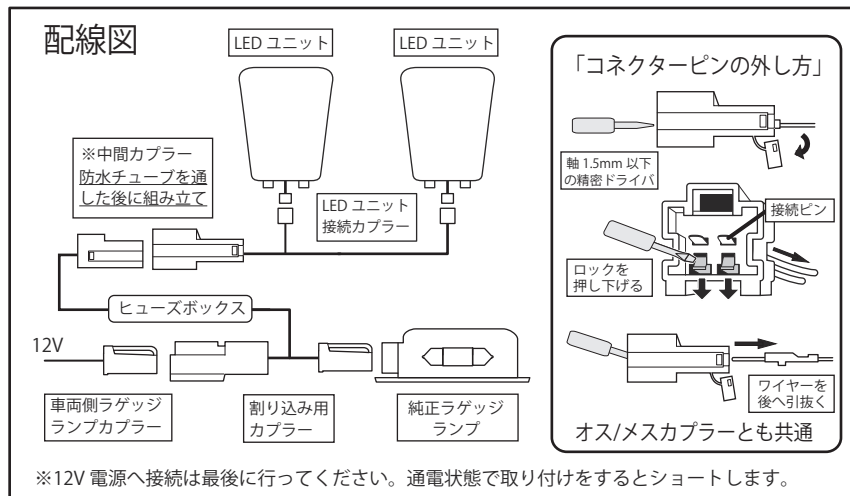

上記図のように配線をしてください。誤って中間カブラーの接続ピンを取り付けた場合は「コネクターピンの外し方」を参照してピンを抜いてください。

バックドアの内張りを取り外します。図の番号順に内張り剥がしを使用して取り外します。

バックドアの内張りを取り外します。図の番号順に内張り剥がしを使用して取り外します

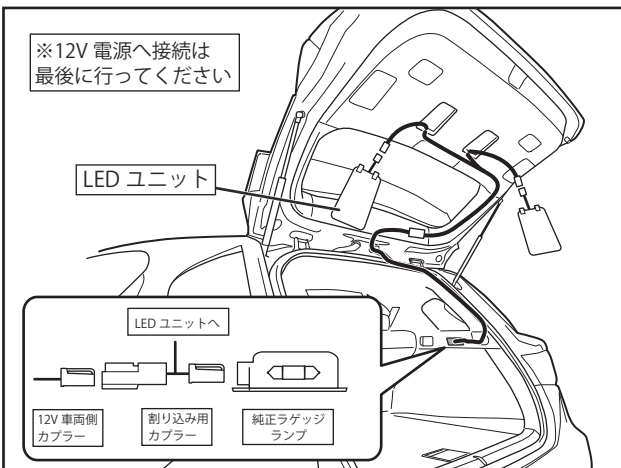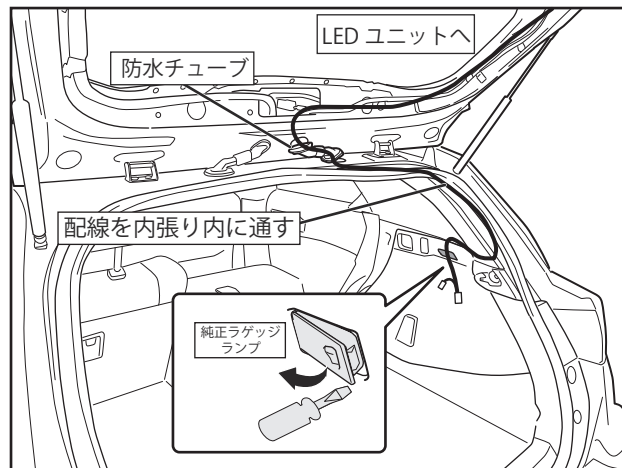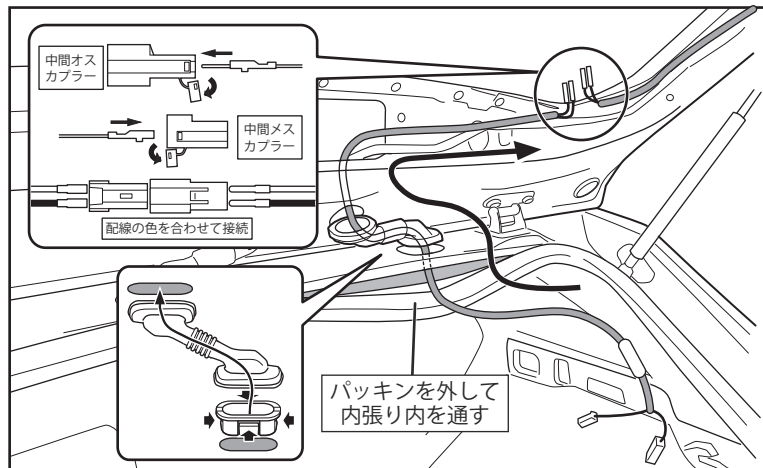

図の矢印のように車体側から防水チューブを通し、バックドア側に配線を引き込みます。配線を通してから中間カブラーを取り付けます。※先に中間カブラーを取り付けると防水チューブを通りません。

図のように配線を内張り内に通します。後席ラゲッジランプを車体から取り外し、電源カブラーを外します。

割り込み用カブラーを車体側カブラーに割り込ませて内張りを元の状態に戻します。