
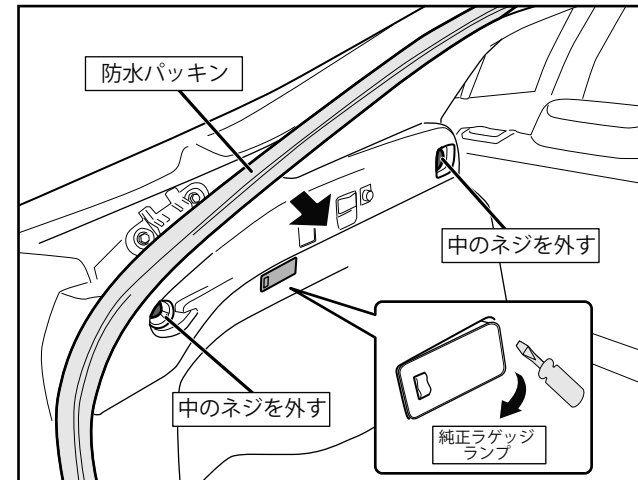
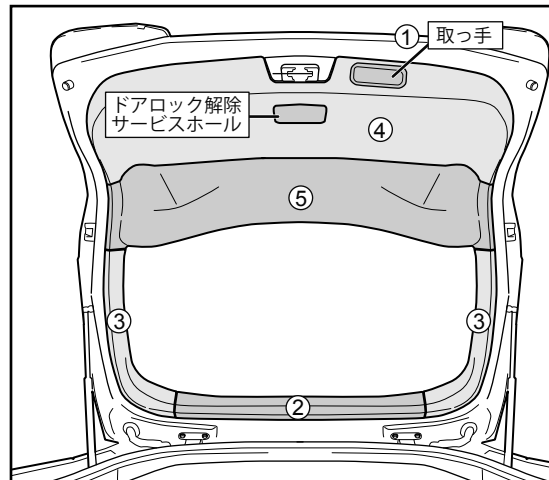


- 取付け作業を行う前に必ず本書をお読みください。
- 本製品の取付けは車体の内装の脱着作業が伴います。お客様での取付け作業が困難な場合は自動車用品店、ディーラー等の専門業者にご依頼をお願い致します。
- 取付作業を行う時は、必ずエンジンを停止し、バッテリーマイナス端子を外して作業してください。

適合車種


プリウス用 (ZVW5#)

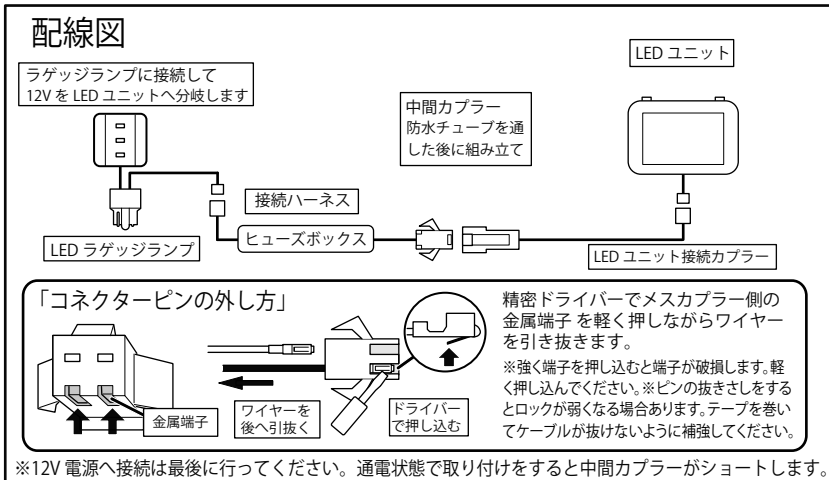


上記図のように配線をしてください。誤って中間カブラーの接続ピンを取り付けた場合は「コネクターピンの外し方」を参照してピンを抜いてください。

バックドアの内張りを取り外します。図の番号順に内張り剥がしを使用して取り外します。

後席ラゲッジランプを車体から取り外し、電源カブラーを外します。サイドパネルのネジを取り外して配線を通す隙間を作ります。

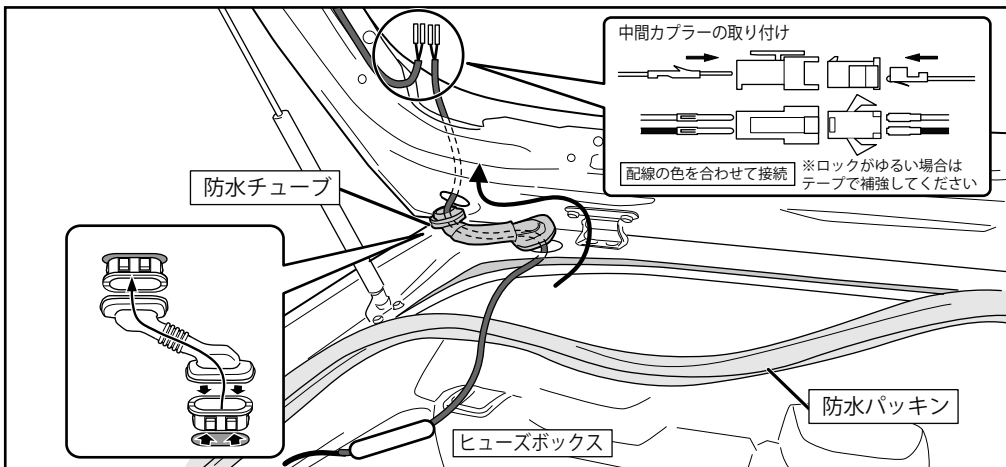

ゲートの防水パッキンはずし防水チューブ内を通します。配線を引き込み中間カブラーを取り付けます。※先に中間カブラーを取り付けると防水チューブを通りません。

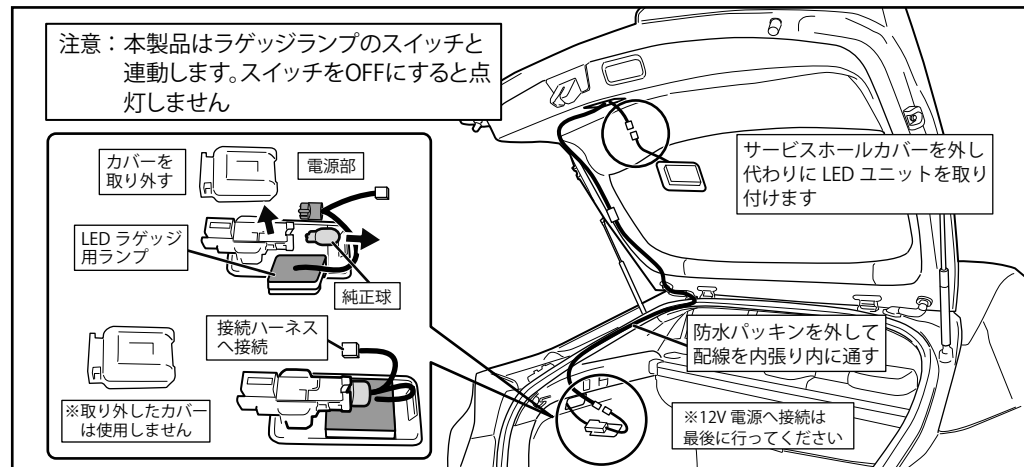

図のように配線を内張り内に通します。サービスホールカバーを外し、LEDユニットを取り付けます。LEDラゲッジランプを取り付け、接続ハーネスへ接続します。